

☑ Montage vor der Fensternische

1. DIE BEIGEFÜGTEN CLIPS AN DER WAND ODER AN DER DECKE BEFESTIGEN

Die Positionen der Clips ermitteln. Bohrlöcher anzeichnen. Bohrungen entsprechend dem Befestigungsmaterial durchführen und anschließend die Clips mit dem Montageuntergrund verschrauben.



2. DIE TRÄGERLEISTE MIT DER ROLLWELLE IN DIE BEIDEN CLIPS EINHÄNGEN UND DANN NACH OBEN IN DIE CLIPS EINCLIPPEN



BEDIENUNG

Kugelkette zum Herablassen und Hochziehen des Behangs

PFLEGE

Mit weichem feuchtem Lappen reinigen.

sonnea

sonnea


…lässt Ihre Fenster sprechen…

2 JAHRE GARANTIE

Durch exakte Kontrolle des Produktionsprozesses kann SONNEA für die Qualität der Produkte garantieren. Jedes Rollo entspricht den höchsten Anforderungen und lässt bei richtiger Montage und Bedienung Ihre Fenster sprechen. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



www.sonnea.at

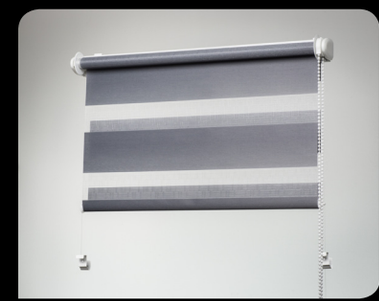

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

SOFTDUO

SD

MONTAGE

Hinweis: Vor der Montage Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

☑ Kleb-Montage am Fensterflügel

1. DIE TRÄGERLEISTE AN DEN FENSTERRAHMEN ANBRINGEN

Auf die Position der Trägerleiste der Glasleiste gegenüber Acht geben. Die Schutzfolie vom Klebeband auf der Rückseite der Leiste abziehen und diese an das Fenster anbringen.



2. DIE ROLLWELLE IN DIE TRÄGER „KLICKEN"



3. DAS SPANNSEIL AN BEIDEN SEITEN FÜHREN

Das Rollo auf ein Drittel Höhe abrollen. Die untere Position der Seilführung auf dem Fensterflügel markieren. Die Halterungen an die gewünschte Stelle montieren.



☑ Bohr-Montage am Fensterflügel

1. DAS ROLLO DURCH DIE BEIGEFÜGTEN TRÄGER AM FENSTERFLÜGEL BEFESTIGEN

Die Positionen der Träger festlegen. Die Ausrichtung des Rollos mit der Wasserwaage durchführen. Bohrlöcher anzeichnen. Bohrungen entsprechend dem Befestigungsmaterial durchführen und anschließend die Träger mit dem Montageuntergrund verschrauben.





2. DIE ROLLWELLE IN DIE TRÄGER „KLICKEN"



3. DAS SPANNSEIL AN BEIDEN SEITEN FÜHREN

Das Rollo auf ein Drittel Höhe abrollen. Die untere Position der Seilführung auf dem Fensterflügel markieren. Die Halterungen an die gewünschte Stelle montieren.





☑ Klemm-Montage am Fensterflügel

1. DIE BEIGEFÜGTEN KLEMMTRÄGER AN DIE TRÄGERLEISTE BEFESTIGEN UND DIE ANLAGE AUFHÄNGEN



2. DIE ROLLWELLE IN DIE TRÄGER „KLICKEN"



3. DAS SPANNSEIL AN BEIDEN SEITEN FÜHREN

Das Rollo auf ein Drittel Höhe abrollen. Die untere Position der Seilführung auf dem Fensterflügel markieren. Die Halterungen an die gewünschte Stelle montieren.